




Rehausseur groupe II III – FL Fix
FMS – 95100610

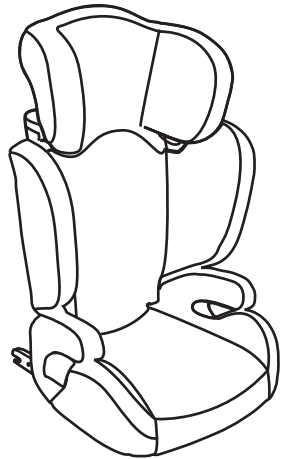

CONVIENT POUR DES ENFANTS DE :
15kg à 36kg ou 4 ans à 12 ans

Semi – Universel
Groupe II : 15-25 kg
Groupe III : 22-36 kg

AVERTISSEMENTS !

AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT : Si le véhicule est équipé d’un AIRBAG sur les places à l’arrière, il est obligatoire de désactiver cet AIRBAG.

AVERTISSEMENT : Il est obligatoire d’installer le siège auto sur la banquette arrière face à la route à l’aide des connecteurs ISOFIX.


AVERTISSEMENT : Veillez à respecter les instructions d’installation dans le véhicule et notamment le schéma de passage de la ceinture de sécurité du véhicule dans le dispositif de retenue à l’avant et à au dos du siège pour le maintien de votre enfant pour une utilisation en Groupe II (15-25 kg) ou en Groupe III (22-36 kg).
(voir schémas d’installation)

AVERTISSEMENT : Il est interdit de modifier ou de compléter le système de retenue d’une manière quelconque et il est obligatoire de respecter les instructions d’installation indiquées par le fabricant.

FM SERVICE
Parc Cadera Sud
8, Avenue Apollo
33700 MERIGNAC
FRANCE

bebe9.com

IMPORTANT : CONSERVER CETTE NOTICE D’UTILISATION
POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

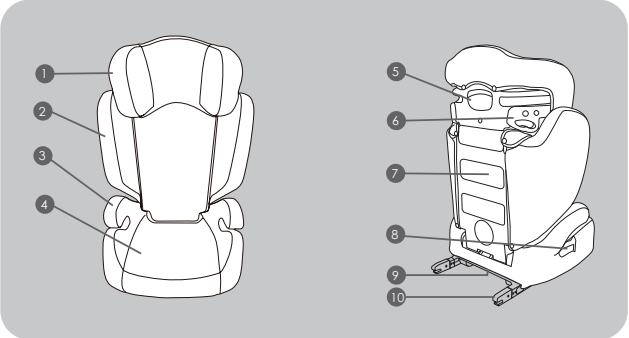


- 1 : Appui-tête
- 2 : Système de protection latérale SPS
- 3 : Accoudoir
- 4 : Assise
- 5 : Poignée de réglage en hauteur de l’appui-tête
- 6 : Guide de la ceinture diagonale
- 7 : Dossier
- 8 : Guide de la ceinture ventrale
- 9 : Compartiment de rangement de la notice d’utilisation
- 10 : Connecteurs d’ancrage ISOFIX

INSTALLATION DU SIEGE AUTO

Ce siège auto doit obligatoirement être fixé avec les points d’ancrage ISOFIX à la banquette du véhicule.

Votre siège auto doit obligatoirement être installé face à la route et uniquement sur les places à l’arrière du véhicule.

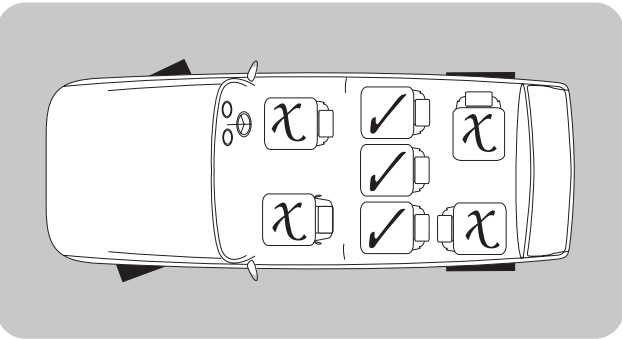

ATTENTION :
Ne jamais utiliser le siège auto sur des places équipées d’AIRBAG.

Dans ce cas, veillez à ce que les AIRBAG soient désactivés.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

Veillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant d’installer votre siège auto et votre enfant dans votre véhicule.

- Ce siège auto doit toujours être installé et utilisé suivant nos recommandations pour que votre enfant soit en sécurité.

- Ce siège auto pour bébé est un siège de catégorie ”Semi-Universel”, il est certifié conforme aux exigences de sécurité en vigueur dans la réglementation européenne ECE R44/04.

- Assurez-vous que votre siège auto est bien utilisé en Groupe II (15-25 kg) ou Groupe III (22-36 kg) en fonction de l’âge et du poids de votre enfant (de 4 à 12 ans).


- Votre siège auto doit être obligatoirement placé sur les places arrières de votre véhicule, uniquement face à la route dans le sens de la marche et il doit être fixé au véhicule uniquement avec les points d’ancrage ISOFIX.

- Si votre véhicule est équipé d’un siège arrière repliable, assurez-vous qu’il est bien enclenché en position verticale avant d’installer votre siège auto sur cette place.

- La meilleure place et la place centrale arrière, elle offre plus de sécurité en cas de choc latéral. Veillez à bien utiliser une ceinture de sécurité à 3 points pour le maintien de votre enfant dans le siège auto.

- Ce siège auto est utilisable uniquement dans les véhicules approuvés et équipés de ceintures de sécurité sousabdominales à 3 points, statiques et à enrouleur, homologuées conformément au Règlement n°16 de la CEE/ONU ou d’une autre norme équivalente.

Cette ceinture de sécurité sert uniquement à maintenir votre enfant dans le siège auto mais en aucun cas à attacher le siège auto sur le véhicule. Rappel, le siège auto doit être fixé au véhicule uniquement avec les points d’ancrage ISOFIX.

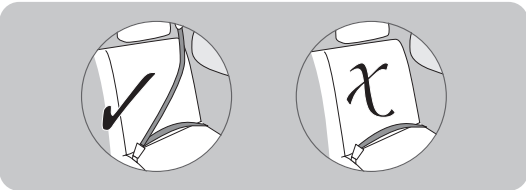

- Si une personne est assise à l’arrière du véhicule et qu’il n’y a pas d’enfant installé dans le siège auto, fixez quand même le siège aux points d’ancrage ISOFIX pour éviter qu’il soit projeté en cas d’accident ou de freinage brusque.

- Veillez à toujours fixer le siège auto aux points d’ancrage ISOFIX même quand il n’y a pas d’enfant installé dedans afin d’éviter tout risque de projection.

- La ceinture de sécurité de votre véhicule ne doit jamais être vrillée, elle doit toujours être tendue le long du guide sangle de votre siège auto.

Ne jamais utiliser d’autres moyens de fixation ni d’autres façons de passer la ceinture de sécurité pour installer votre enfant dans le siège auto.

- Ce siège auto ne doit jamais être installé sur une place passager équipée d’un AIRBAG, cela peut être dangereux et occasionner des risques mortels.

- N’enlevez ou ne rajoutez aucun élément à votre siège auto.

- Assurez-vous qu’il n’y a jamais d’objets lourds et tranchants non attachés dans votre véhicule avant d’installer votre enfant.

- Vérifiez régulièrement que votre siège auto n’est pas endommagé.

- Il est conseillé de remplacer ce siège auto dès qu’il a été soumis à un choc violent ou un accident ou lorsqu’il est usé.

- Ne pas utiliser ce siège auto si des composants sont cassés ou manquants.

- Votre siège auto doit toujours être utilisé avec sa housse de protection d’origine.

Ne jamais utiliser une autre housse ou un autre moyen de protection (couverture, serviette de bain, drap ...).

Cette housse contribue à la sécurité de votre siège auto.

- Ne laissez jamais votre enfant dans votre véhicule sans surveillance.

- Assurez-vous que votre enfant ne joue jamais avec la boucle de la ceinture de sécurité.

- Veillez à toujours activer le système de verrouillage des portes arrières de sorte que votre enfant ne puisse pas jouer avec et les ouvrir de l’intérieur.

- Durant vos déplacements, respectez des temps de pause, de relaxation et d’aération pour le bien être et la sécurité de votre enfant et des tous les autres passagers.

- Ne pas utiliser ce siège auto à la maison, il ne remplace pas un lit, Si votre enfant est fatigué et a besoin de dormir, il convient de l’installer dans un lit approprié.

- Ne jamais laisser ce siège auto au soleil, il est conseillé de le recouvrir s’il n’est pas utilisé.

- Ne rien mettre sous le siège auto ce qui pourrait affecter ses performances de sécurité.

- N’oubliez pas de mettre votre propre ceinture de sécurité et de montrer ainsi l’exemple à votre enfant. Veillez à ce que tous les passagers soient bien attachés.

- Respectez en toute circonstance les consignes d’installation et d’utilisation de votre siège auto, conservez soigneusement cette notice pour un usage ultérieur dans le compartiment de rangement sous le siège.

- Les éléments rigides et les pièces en plastique d’un dispositif de retenue pour enfant doivent être situés et installés de telle manière qu’ils ne puissent pas, dans les conditions normales d’utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans une porte du véhicule.

INSTALLATION DU SIEGE AUTO DANS LE VEHICULE – 1° partie



Faire pivoter le système ISOFIX sous la base vers l’arrière.



Certains véhicules ne disposent pas de guide pour faciliter l’ancrage des connecteurs ISOFIX. Dans ce cas, utilisez les guides en plastique fournis avec le siège comme indiqué sur le croquis.




Placez le siège en face des guides et translatez le vers le dossier de la banquette du véhicule. Assurez vous que les deux connecteurs sont bien enclenchés, vous devez entendre un “clic” distinctement.


ATTENTION :

Assurez-vous que le siège est bien en place. Vérifiez que les deux connecteurs soient bien enclenchés sur chacun des deux points d’ancrage ISOFIX du véhicule. Laissez toujours le siège auto fixé sur les points d’ancrage même si votre enfant n’est pas installé dans le siège.


INSTALLATION DU SIEGE AUTO DANS LE VEHICULE – 2° partie



Installez votre enfant dans le siège auto. Ajustez correctement la position de l’appui-tête comme expliqué dans la 3° partie avant de fixer la ceinture de sécurité. Passez la ceinture diagonale dans le guide sangle A et la ceinture ventrale dans le guide sangle latéral B. Vérifiez que les ceintures ne soient pas vrillées.




Verrouillez la boucle de la ceinture de sécurité. Vérifiez que les deux sangles de la ceinture de sécurité passent bien dans les guides sangle.




La ceinture ventrale ne doit pas passer par-dessus les accoudoirs, ni du côté gauche, ni du côté droit.


INSTALLATION DU SIEGE AUTO DANS LE VEHICULE – 3° partie



Pour régler et ajuster la hauteur et la largeur de l’appui-tête, actionnez l’ajusteur au dos de l’appui-tête et translatez l’appui-tête vers le haut ou vers le bas en fonction de la position désirée. Lorsque vous avez trouvé la bonne position, relâchez l’ajusteur et vérifiez que l’appui-tête est bien engagé dans une position fixe.



Pour la sécurité et le confort de votre enfant, vérifiez que l’appui -tête n’est ni trop haut, ni trop bas. La partie inférieure de l’appui -tête doit être au niveau de l’épaule de votre enfant (croquis du milieu). Vérifiez que la ceinture n’est pas vrillée.



Attention : la boucle de la ceinture de sécurité ne doit pas être placée contre le guide sangle de façon à ce que la ceinture soit bien guidée.

GARANTIES

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en choisissant l’un de nos produits. Nous espérons qu’il vous donnera entière satisfaction.


Votre produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables et a été soumis à de nombreux contrôles aux différentes étapes de sa fabrication. Si malgré tous nos efforts une anomalie intervenait pendant la période de validité de la garantie, nous nous engageons à respecter les conditions de garantie.

A partir de quand ?
A partir de la date d’acquisition du produit.

Pour combien de temps ?
24 mois consécutifs et non transmissibles, seul le premier acheteur en est l’unique bénéficiaire.

Que devez-vous faire ?
Vous devez impérativement fournir votre ticket de caisse où figure la date d’achat. En cas de défaut, le produit devra être rapporté dans le magasin d’achat.


DEVERROUILLAGE DU SYSTEME ISOFIX



Pour déverrouiller le système ISOFIX, pressez simultanément sur les deux boutons de déblocage comme indiqué sur le croquis.

RETRAIT DE LA HOUSSE DE PROTECTION

La housse de protection est un élément de confort et de sécurité. Ne jamais utiliser le siège auto sans cette housse.

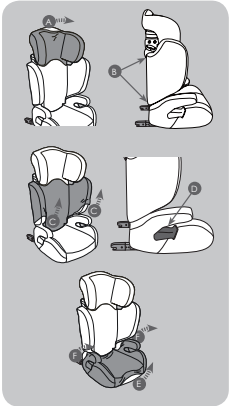


Pour enlever la housse de protection de l’appui-tête, dégagez l’élastique A et tirez sur la housse.

Pour enlever la housse du dossier, tirez sur les deux boutons pression B de chaque côté. Commencez par dégager la housse des protections latérales C par le bas et retirez la housse vers le haut.

Pour retirer la housse de l’assise, commencez par enlever les deux guides sangle en plastique D de chaque côté. Détachez le Velcro de la housse à l’arrière du siège. Dégagez la partie avant E de la housse vers le haut puis la partie arrière F.

REMISE EN PLACE DE LA HOUSSE DE PROTECTION

Enfilez la housse de l’assise par l’avant sur les accoudoirs A. Passez la housse par-dessus l’assise B et la partie arrière.

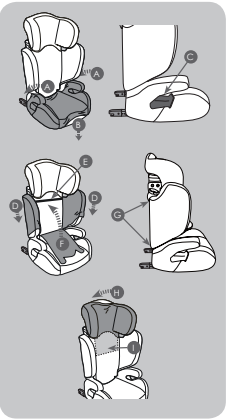

Attachez le Velcro pour tendre la housse et la maintenir en position.

Repositionnez les deux guides sangle en plastique de chaque côté.

Remettez la housse de dossier en l’enfilant d’abord sur les protections latérales D en s’assurant que la bande élastique E est bien positionnée sur la face avant du dossier.

Rabattez la housse et fixez-la à l’aide des boutons pression.

Remettez la housse de l’appui-tête en la faisant glisser sur l’appui-tête H par le haut puis tirez sur la housse pour la tendre et passez l’élastique derrière pour la maintenir en position.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

- Vérifiez régulièrement l’état du siège.
- Pour nettoyer la housse de protection et votre siège auto, utilisez de l’eau tiède savonneuse à 30° maximum.
- Il est préférable de nettoyer la housse à la main plutôt qu’en machine.
- Ne jamais utiliser de détergents et de solvants, ces produits agressifs pourraient endommager les parties plastiques de votre siège auto.
- Ne pas laisser sécher la housse de protection et votre siège auto au soleil.
- Ne pas sécher la housse de protection avec un séchoir électrique.
- Ranger votre siège auto dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et de la poussière et à distance d’une source de chaleur.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nous vous garantissons que ce produit est conforme aux exigences de sécurité telles que définies par la réglementation en vigueur et qu’il ne présente aucun défaut de conception et fabrication au moment de son achat par le revendeur. Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut dans le cas d’une utilisation normale telle que définie dans la notice d’emploi, nous nous engageons à vous remplacer la pièce défectueuse, à vous réparer ou à vous changer votre produit hors cas des exclusions suivantes :

- utilisation et destination autres que celles prévues dans la notice d’utilisation,
- installation non conforme à la notice,
- réparation effectuée par une personne ou un revendeur non agréé ou non qualifié,
- défaut de présentation d’une preuve d’achat,
- manque d’entretien de votre produit,
- remplacement des pièces d’usure (parties en frottements) en utilisation normale.

Pour plus d’informations sur les modalités d’applications de notre garantie, veuillez consulter votre revendeur ou notre site web rubrique « Ma commande web / Service Après Vente ».